


Metrix Sub

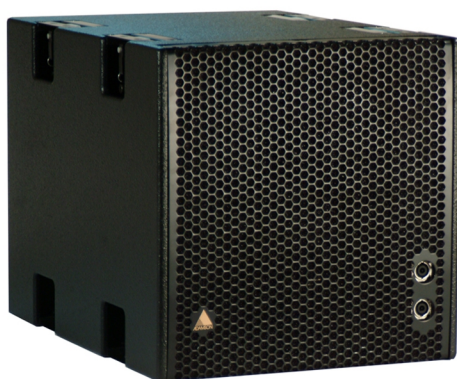

Le METRIX SUB est équipé de 2 haut-parleurs 15" (38cm).

Il possède une taille et un rigging compatible avec le système METRIX et permet ainsi des configurations accrochées discrètes et élégantes.

Lors de l'utilisation en accroché conjointement au Line array METRIX (en première boîte), cet élément permet de renforcer la partie basse du spectre et d'augmenter le SPL max du système METRIX.

Specifications

Bande passante (+/- 3dB)	40 Hz - 160 Hz
Directivité nominale (-6dB) H x V	120° x 5°
Transducteur medium / grave	1 x ND8-LM 8,5" Kevlar Néodyme
Impédance Nominale LF	3 Ohms
AES / Peak LF	1800 W
Système d'accroche	AIR™
Connexion	2 x Neutrik Speakon™ NL8
Hauteur Face (mm)	620
Largeur (mm)	543
Profondeur (mm)	732
Poids (kg)	58

Note : Les spécifications listés sont basées sur des données préliminaires. Toutes données peuvent être sujettes à des changements.